

土壌侵食防止・緑化資材
養生マット
多機能フィルター

SP-45/SP-30

多機能フィルター SP-45（厚さ約10mm）、SP-30（厚さ約6mm）はウェブと呼ばれる不織布とその補強ネットからなる製品です。土壌侵食防止、濁水防止、自然植生導入の基盤整備等の目的に使用します。また種子、肥料等の緑化材を装着していませんので吹付工との併用により、吹付材の流亡を防止し、安定した緑化が可能になります。

（大分県）



施工後7年

飛来種子による自然植生



施工中



製品姿


特 長

- ① ウェブと呼ばれる不織布の働きにより、降雨、融雪、凍上等による侵食や風化を防止します。
- ② 降雨等を円滑に表面排水しますので侵食を防止すると共に濁水を出しません。
- ③ 吹付け工の後に張ると吹付材の流亡を防ぎ、安定した緑化が可能になります。
- ④ 工場で生産された規格品であり、品質の安定と工期の短縮ができ、現場での施工、品質管理が簡単です。

SP-45 SP-30

自然植生導入の基盤整備 吹付工の養生マット

固定ピンの打込位置

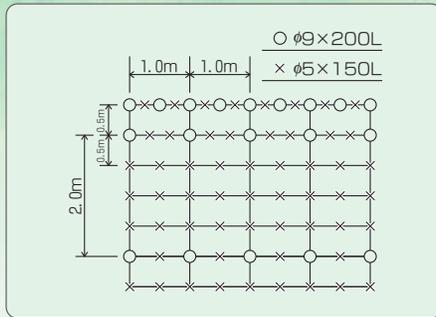

※ブラピンを使用する場合、○×共通

施工上の留意点

- ①施工前法面仕上げは平滑に整形してください。その際、かぶり、浮石、ゴミ等は除去してください。
- ②マットは、地表に沿わせてコックリと延展し、引っ張らないように固定ピンを打ってください。
- ③重ね代は深くせず、縁ローブを重ね固定ピンで巻き込んで打ち付けてください。結果的に3~5cm程度の重ね代になります。
- ④法肩は30cm~50cm程度かぶせてください。
- ⑤保管は、雨水のかからない風通しの良い乾燥した場所に置いてください。

規格

製品規格		ウェブ		補強ネット	
巾	長さ	材質	色	材質	色
1.0m	50.0m	ポリエステル	薄茶	ポリエチレン	ダークグリーン

標準歩掛 (切土用)

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SP-45 SP-30	W=1m L=50m	120	㎡			
	アンカー	φ9×200L	87	本			
	止め釘	φ5×150L	384	本			
小計							
労務費	法面工		1.0	人			
	普通作業員		0.6	人			
	世話役		0.4	人			
小計							
諸雑費			1.0	式			労務費の5%
合計							
1㎡当り							

標準歩掛 (盛土用)

100㎡当り

項目	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	SP-45 SP-30	W=1m L=50m	120	㎡			
	ブラピン	L=100mm	471	本			
	小計						
労務費	普通作業員		1.8	人			
	世話役		0.2	人			
	小計						
諸雑費			1.0	式			労務費の5%
合計							
1㎡当り							

- 注** ①重ね代などのロス率は、現場によって異なります。
②アンカー、止め釘、ブラピンは現場によって変更する事があります。

製造販売元



緑・土・水

〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番地の16

TEL. 0833-46-4466 / FAX. 0833-46-4678

URL : <http://www.takino.co.jp> E-mail : info@takino.co.jp

営業所

東北営業所 / 関東営業所 / 中部営業所 / 東海営業所
関西営業所 / 中国・四国営業所 / 九州営業所

代理店・特約店

