

自然環境を復元し、高品質な緑化を約束します

侵食防止用植生マット工

養生マット

多機能フィルター

沖縄版



SP-45



MF-45R-5

法面の早期保護に特化

法面を保護しながら植生に繋げる、侵食防止用植生マット

スタンダードタイプ
(標準型 / SPタイプ・MFタイプ)

多機能フィルターの標準となる製品であり、ウェブと呼ばれる不織布(弊社オリジナル)とその保護ネットを基本構造としています。施工場所の目的や条件に応じて各種タイプの中から、製品を選定することができます。

近年の気象変化に伴い、年々需要が高まるロングセラー製品です。



緑・土・水


土の動きを止め自然にかえす養生マット

多機能フィルター株式会社

製品規格及び適用条件

スタンダードタイプ(標準型)

土木工事
標準単価

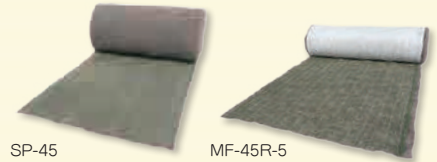

製品名	規格	目付量	種子	肥料	土壌改良材	適用目的と適用条件	適用土質				価格 (円/m)
							粘質土	砂質土	硬質土	軟岩 I	
SP-45	W=1m L=50m	(g/m ²) 45	無し	無し	無し	・ 土壌侵食防止 ・ 自然植生導入の基盤整備 ・ 吹付工の養生マット					800
SP-60	W=1m L=50m	60	無し	無し	無し	・ 土壌侵食防止 ・ 自然植生導入の基盤整備 ・ 吹付工の養生マット					1,000

製品名	規格	目付量	種子	肥料	土壌改良材	適用目的と適用条件	適用土質				価格 (円/m)
							粘質土	砂質土	硬質土	軟岩 I	
MF-45R-0	W=1m L=25m	(g/m ²) 45	有り	有り	無し	・ 土壌侵食防止及び緑化 ・ 粒度分布、理化学性の良い土壌 ・ 気象条件、環境条件が厳しく、侵食防止等の養生効果が強く求められる土壌		土壌硬度 ~23mm以下			1,350
MF-45R-5	W=1m L=25m	45	有り	有り	500	・ 土壌侵食防止及び緑化 ・ 粒度分布、理化学性の悪い土壌 ・ 気象条件、環境条件が厳しく、侵食防止等の養生効果が強く求められる土壌		土壌硬度 ~27mm以下			2,200
MF-45R-10	W=1m L=10m	45	有り	有り	1,000	・ 土壌侵食防止及び緑化 ・ 粒度分布、理化学性の悪い土壌 ・ 気象条件、環境条件が厳しく、侵食防止等の養生効果が強く求められる土壌		土壌硬度 ~30mm以下			2,650
MF-45R-20	W=1m L=5m	45	有り	有り	2,000	・ 風化防止及び緑化 ・ 理化学的に不毛土壌 ・ 硬土 ・ 礫土 ・ 軟岩 I (亀裂間隔が1~10cm) で、土壌がある		土壌硬度 ~35mm以下 しき混30%程度			3,150
MF-45R-30	W=1m L=5m	45	有り	有り	3,000	・ 風化防止及び緑化 ・ 理化学的に不毛土壌 ・ 硬土 ・ 礫土 ・ 軟岩 I (亀裂間隔が1~10cm) で、土壌がない		土壌硬度 ~35mm以下 しき混30%程度			3,600

※土壌硬度においては切土面のみでの選定基準となります。

※土壌改良材入り製品：土壌改良材の装着量に種子・肥料は含まれておりません。

種子配合について

特殊種子配合を希望される場合は、別途協議させていただきます。
詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。




配送に関して

悪天候・天災・交通状況等により、製品のお届けに遅延が生じる
可能性があります。あらかじめご了承下さい。




標準断面図(切土例)


SPタイプ(種子・肥料無し、土壌改良材無し)
断面図/切土

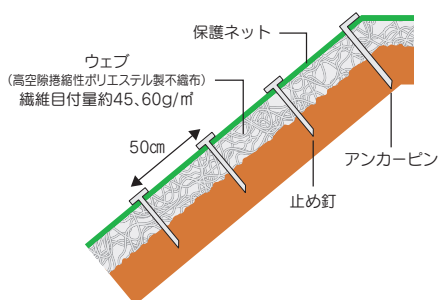

MFタイプ(種子・肥料有り、土壌改良材無し)
断面図/切土

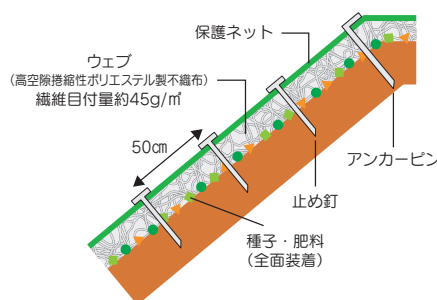

MFタイプ(種子・肥料有り、土壌改良材有り)
断面図/切土

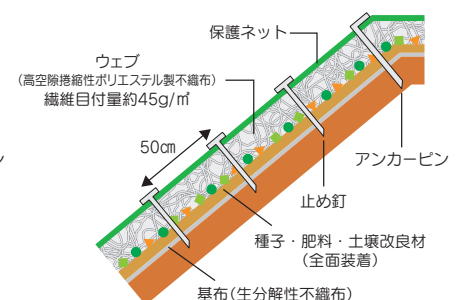

標準歩掛構成 切土 (100㎡当り)

標準固定ピン〔アンカー:φ9×200L 止め釘:φ5×150L〕

製品名	規格	材 料			労 務			諸雑費	備 考
		製品数量 (㎡)	アンカー (本)	止め釘 (本)	法面工 (人)	普通作業員 (人)	世話役 (人)		
SP-45	W=1m L=50m	120	87	384	1.0	0.6	0.4	労務費の5%	
SP-60	W=1m L=50m	120	87	384	1.0	0.6	0.4	労務費の5%	
MF-45R-0	W=1m L=25m	120	87	384	1.0	0.6	0.4	労務費の5%	
MF-45R-5	W=1m L=25m	120	87	384	1.3	0.7	0.5	労務費の5%	
MF-45R-10	W=1m L=10m	120	87	384	1.6	0.8	0.6	労務費の5%	
MF-45R-20	W=1m L=5m	120	87	384	2.0	1.0	0.7	労務費の5%	
MF-45R-30	W=1m L=5m	120	87	384	2.5	1.2	0.8	労務費の5%	

標準歩掛構成 盛土 (100㎡当り)


標準固定ピン〔ブラピンP-100:L=100mm〕

製品名	規格	材 料		労 務		諸雑費	備 考
		製品数量 (㎡)	ブラピン (本)	普通作業員 (人)	世話役 (人)		
SP-45	W=1m L=50m	120	471	1.8	0.2	労務費の5%	
SP-60	W=1m L=50m	120	471	1.8	0.2	労務費の5%	
MF-45R-0	W=1m L=25m	120	471	2.0	0.2	労務費の5%	
MF-45R-5	W=1m L=25m	120	471	2.1	0.2	労務費の5%	

※固定ピンについて：標準品使用が困難な場合（急勾配や寒冷地など）は、現場や施工条件に合わせ、固定ピンの規格・種類を検討してください。


施工概要

■切土用

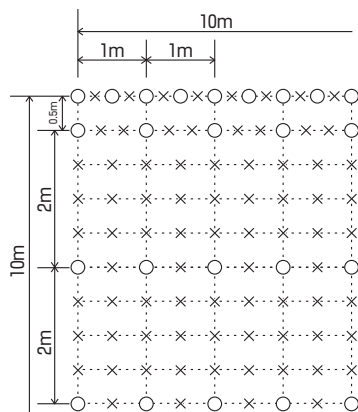


○アンカー (φ9×200L) 87本/100㎡
×止め釘 (φ5×150L) 384本/100㎡

■盛土用

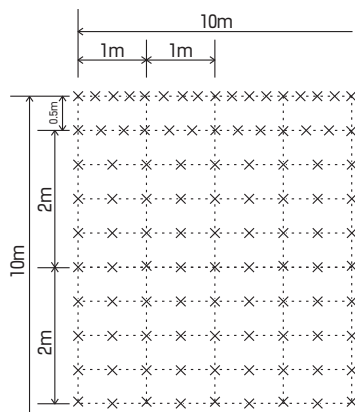

×ブラピン (L=100mm) 471本/100㎡

施工フロー図

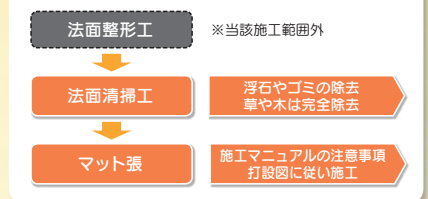

赤土流出防止マット

多機能フィルターは、法面から排出される濁水を抑制することができる機能があり、赤土流出防止対策工法として活用されています。

施工現場の条件や使用目的に合わせて、多様な方法で活用することができます。



特長

- ① ウェブと呼ばれる不織布の働きにより、降雨、融雪、凍上等による侵食を防止します。
- ② 保温、保湿効果があり渇水による植物の枯死を防ぎ、永續緑化を実現します。
- ③ ウェブのマルチング作用により斜面の土粒子の移動を止めますので、外来植物による急速緑化を必要としません。
- ④ 在来植物（木本植物）を主体とした種子設計ができますので、自然な景観を早期に復元します。
- ⑤ 工場で生産された規格品であり、品質の安定と工期の短縮ができ、現場での施工、品質管理が簡単です。



SPタイプ



MFタイプ／種子、肥料あり
土壌改良材なし



MFタイプ／種子、肥料あり
土壌改良材あり

製造販売元



土の動きを止め自然にかえす養生マット
多機能フィルター株式会社

緑・土・水

〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904番地の16
TEL. 0833-46-4466 / FAX. 0833-46-4678

営業所

北海道営業所／東北営業所／関東営業所／中部営業所
東海営業所／関西営業所／中国営業所／四国営業所／九州営業所

代理店・特約店

